

ALUJET Anschlussstreifen SPEED – Innenecke / Außenecke

Produkt- beschreibung

- Der ALUJET Anschlussstreifen SPEED dient als Basis für die neu entwickelten, vorkonfektionierten Innen- und Außenecken. Diese werden in einem speziellen industriellen Fertigungsverfahren hergestellt und jeder Eckbereich wird sorgfältig auf Dichtigkeit geprüft. Dadurch entsteht eine verlässliche, dauerhaft sichere Lösung für anspruchsvolle Abdichtungsdetails.

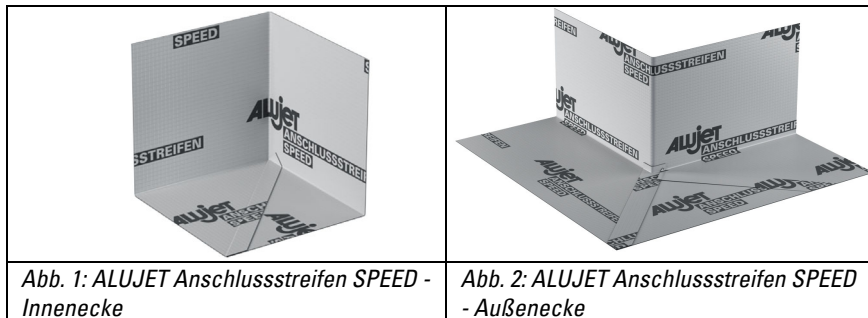


Abb. 1: ALUJET Anschlussstreifen SPEED - Innenecke

Abb. 2: ALUJET Anschlussstreifen SPEED - Außenecke

Vorteile

- Frei von Bitumen und PVC; vollflächig selbstklebend; extreme Klebkraft; Hohe Anfangsklebkraft; geprüfte Klebkraft in Verbindung mit der ALUJET Floorjet SPEED und ALUJET Walljet ALU; geschlitzter Trennliner.

Einsatzgebiet

- Die Innen- und Außenecken sind Bestandteil des Systems ALUJET Floorjet SPEED, ALUJET Walljet ALU und des ALUJET Anschlussstreifens SPEED. Sie ermöglichen eine einfachere, deutlich schnellere und zugleich normkonforme Eckausbildung bei Flächen- und Sockelabdichtungen. Durch die vormontierte Ausführung entfällt das zeitaufwendige manuelle Zuschneiden und Falten von Abdichtungsbahnen vor Ort. Dies reduziert Montagefehler, verkürzt Arbeitszeiten und sorgt für eine gleichbleibend hohe Ausführungsqualität. Die geprüfte Dichtheit der Eckbereiche bietet zusätzliche Sicherheit gegen Feuchteintrag und erhöht die Langzeitbeständigkeit der gesamten Abdichtung.

Technische Daten

Art	Norm	Einheit	Wert
Klebeschicht:	---		Vollflächig
Trägermaterial	---		Aluminiumverbund
Trennliner	---		Polyethylen
Klebstoff	---		Modifizierte Acrylat Dispersion
Verarbeitungstemperatur	---	°C	ab -10
Verarbeitungstemperatur auf mineralischen Untergründen (z.B. Wandsockelabdichtung)	---	°!C	ab +5

Verarbeitung

- Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, staubfrei, fettfrei sein und dürfen keine klebstoffabweisenden Substanzen beinhalten. Gegebenenfalls sind die Untergründe zu Primern (z.B. mit ALUJET Sprühfixx). Es ist darauf zu achten, dass keine Fehlklebungen, Falten und Wellen bei der Verklebung auftreten.

Innenecke:

Für die Montage an einer Innenecke wird zunächst die Schutzfolie einer der wandseitigen Klebeflächen entfernt und die freigelegte Fläche fest an der Wand angedrückt. Anschließend wird die Schutzfolie der zweiten wandseitigen Klebefläche abgezogen und auch diese sicher an der Wand fixiert. Danach folgt das Entfernen der Schutzfolie an der bodenseitigen Klebefläche, die anschließend gleichmäßig am Boden angedrückt wird. Zum Abschluss werden alle Flächen und Kanten mit einem Raket sorgfältig nachgearbeitet, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

Außenecke:

Bei einer Außenecke wird zuerst die Schutzfolie einer wandseitigen Klebefläche entfernt und die Klebefläche fest an der Wand angedrückt. Danach wird die Schutzfolie der zweiten wandseitigen Klebefläche abgezogen und diese ebenfalls sicher fixiert. Anschließend wird die Schutzfolie einer der bodenseitigen Klebeflächen gelöst und die Fläche am Boden angedrückt, bevor die Schutzfolie der zweiten bodenseitigen Klebefläche entfernt und auch diese fest angedrückt wird. Abschließend werden sämtliche Flächen und Kanten mit einem Raket nachgeglättet und gleichmäßig angedrückt, um eine dauerhafte Verbindung sicherzustellen.

Spezifikation	ALUJET Anschlussstreifen SPEED		
	Außenecke	Innenecke	
	Schenkellänge:	150 mm	100 mm
	Höhe x Tiefe:	100 x 100 mm	100 x 100 mm
	Verpackungseinheit:	20 Stück	20 Stück

Lagerung ▶ 12 Monate; bei mind. +5°C bis +25°C; UV-geschützt

Hinweise ▶

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art..